


Combimix produktark

Frostbeskyttelse

Produktgruppe: Spesialprodukter

Dato: 2015-01-28

Side: 1(1)

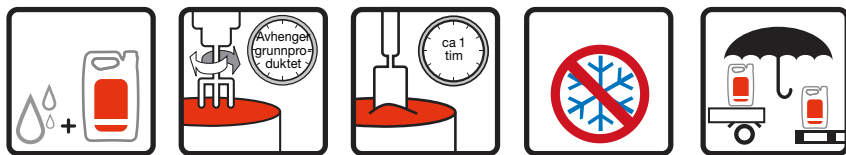

Produktbeskrivelse

Frostbeskyttelse i veskeform er et kloridfritt tilsetningsmiddel for underletting av muring, pussing og betongarbeider ved temperaturer ned til -15 °C.

Bruksområde

Produktet påskynder bindingen i produkter med sementinnhold, men skal ikke brukes i overflatepuss, maling, kalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Produktet erstatter ikke normale vintertiltak ved bruk.

Forarbeid

Før bruk må emballasjen ristes kraftig og ha romtemperatur. Underlaget må også være fritt for snø og is.

Blanding

Anbefalt vanntilsetning for grunnproduktet som brukes, reduseres med halve mengden doseres ifølge tabell nedenfor.

Blandeanvisning			
Dosering per 20 kg tørrmørtel ved	-5 °C	-10 °C	-15 °C
Betong	0,5 l	0,8 l	1,2 l
Mur/pussmørtel	0,3 l	0,5 l	0,8 l

Observer overstående tabell er kun retningssgivende.

Påføring

Oppblandet mørtel skal holde ca. 20 °C, og må brukes innen én time. Følg forøvrig forutsetningene for grunnproduktet.

Etterbehandling og tørking

Følg anbefalingene for etterbehandling for anvent produkt.

Lagring og emballasje

Oppbevares i frostfri miljø. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 24 måneder fra produksjons toen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen, finnes i 1-litersflaske og 5-litersdunk.

Restprodukter og sikkerhetsforskrifter

Tom emballasje leveres etter rengjøring til hardplastgjenvinning. Restprodukt som er til overs, kan etter blanding med tørrmørtel og vann og herding deponeres som bygningsavfall. Må ikke tømmes i avløpsnett. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker og vernebriller.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av de relaterte produkt dokumenter finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Tekniske data

Skydd	> -15 °C
Brukstid	1 tim

Dette produktarket inneholder generelle anvisninger. Bruk av produktet foregår under en mengde skiftende forhold og forutsetninger. Combimix har ikke ansvar for lagring, bruk i konstruksjon, bearbeiding eller utførelse, samvirkende effekter ved bruk med andre produkter, bruk betinget av lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix har heller ikke ansvar dersom den ovenstående informasjonen feiltolkes eller ikke følges av brukeren.

