


Combimix produktdatablad

Frostskydd

Produktgrupp: Specialprodukter
Datum: 2015-01-28
Sid: 1(1)

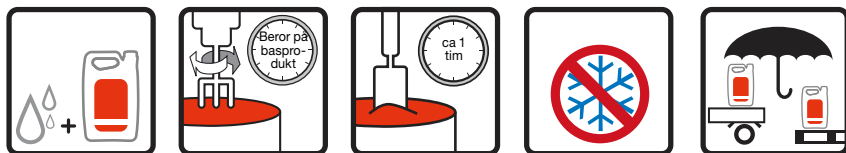

Produktbeskrivning

Frostskydd är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform som används för att underlätta murnings-, putsnings- och betongarbeten vid kall väderlek ner till -15 °C.

Användningsområde

Produkten påskyndar bindningen i cementinnehållande produkter. Dock ska den inte användas i ytputser, färger, kalkbruk och hydrauliska kalkbruk. Produkten ersätter inte normala vinteråtgärder vid användningen.

Förbehandling

Före användning ska förpackningen skakas om kraftigt och vara rumstempererad. Underlaget ska vara fritt från snö och is.

Blandning

Den mängd vatten som ska blandas med bruket minskas med samma mängd frostskydd som ska tillsättas enligt tabellen nedan.

Blandningsmängd			
Dosering per 20 kg torrbruk vid	-5 °C	-10 °C	-15 °C
Betong	0,5 l	0,8 l	1,2 l
Mur/Putsbruk	0,3 l	0,5 l	0,8 l

Observera att ovanstående tabell endast ska räknas som riktvärde.

Applicering

Färdigblandat bruk ska hålla en temperatur på ca 20 °C och ska förbrukas inom en timme. Följ i övrigt förutsättningarna för använd basprodukt.

Efterbehandling och uttorkning

Följ rekommendationerna för efterbehandling som finns för använd basprodukt.

Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 2 år i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten finns i 1-liters flaska och i 5-liters dunk.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. Överblivet tillsatsmedel kan efter blandning med torrbruk och vatten, samt härdning deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

Skydd	> -15 °C.
Användningstid	1 tim

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

