


# Combimix produktblad

## Glasblokkemørtel

Produktgruppe: Mørtel  
Dato: 2019-06-07  
Side: 1(1)

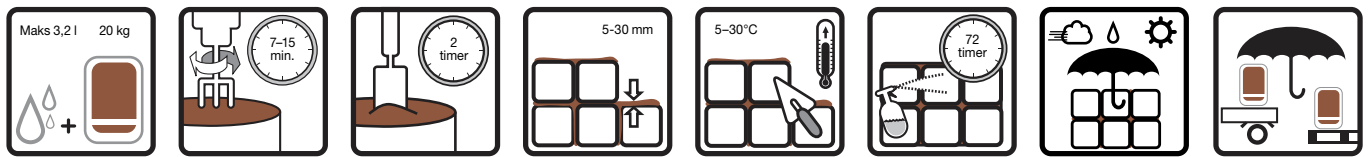

### Produktbeskrivelse

Muremørtel til opmuring af glasblokke i muremørtelklasse M10 (A). Farve: Gråhvid.

### Anvendelsesområde

Til opmuring af glasblokke samt andre svagt sugende materialer. Produktet kan anvendes både inden- og udendørs.

### Forbehandling

Glasblokmurstenene skal være tørre. Rengør efter behov med murafrænsningsmiddel. Der må ikke renses med syre uden forudgående rådføring med murstensproducenten. Kontroller murstenenes sugsevne. Opbevar altid tørmørtel og øvrige materialer ved 5°C før anvendelse. Hvis produktet anvendes ved temperaturer under 5°C, skal der træffes foranstaltninger i forbindelse med vinterforhold.

### Blanding

Produktet blandes maskinelt i 7-10 minutter i tvangsblender eller 3-4 minutter i hurtiggående blender. Ved anvendelse af en fritfaldsblender bør blandingstiden være ca. 15 minutter. Pulveret blandes med ca. 3,2 liter vand (16 %) pr. 20 kg sæk. Dette giver ca. 12,8 liter færdig mørtel. Mørtelens konsistens skal være fugtig.

### Udlægning

Ved muring med fyldte fuger stryges og/eller børstes fugerne, når mørtlen er næsten tør. For at opnå tætte fuger skal de fyldes helt med mørtel. Mørtlen påføres med slæde, ske eller andet værktøj med tænder. Fugningen sker under udlægningen med fugestykker af træ eller stål afhængigt af den ønskede struktur. Sørg for, at mørtlen ikke er for blød. Mørtel, som er begyndt at størkne, skal kasseres.

### Efterbehandling og udtørring

Beskyt altid arbejdsfladen i mindst 3 døgn mod temperaturer under 5°C, sol, regn og kraftig blæst. Eftervand altid i mindst 3 døgn i tørt og lunt vejr samt ved kraftig blæst. Brug en vand-slange med sprøjteforstøver.

### Opbevaring og emballage

Opbevares på et tørt sted. Opbevaringstiden er 12 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet originalemballage. Fremstillingsdatoen er angivet på emballagen. Produktet leveres i sække med 20 kg.

### Restprodukter og beskyttelsesanvisning

Tomme sække afleveres til forbrænding. Overskydende, tørt pulver, der opbevares korrekt, kan anvendes igen. Hærdet materiale deponeres som byggeaffald. Produktet må ikke hældes i afløb. Cement, som indgår i produktet, er kromatreduceret.

### Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service

Gældende version af [produktblad](#), [CE-dokument](#), [byggevederklæring](#) og [sikkerhedsdata-blad](#) præsenteres på [www.combimix.dk](http://www.combimix.dk). Tidligere udaterede og daterede versioner er ikke gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgsorganisation.

### Tekniske data ifølge EN 998-2

Trykstyrke, klasse	M10
Forskydningsstyrke	> 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Brandbestandighed	A1
Kloridindhold	< 0,1 %
Frostbestandighed	God
Vandabsorption	≤0,4 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )

### Øvrige egenskaber

Bindemiddel	Kalk/Cement
Kornstørrelse	0-1 mm
Luftindhold	ca. 18 %
Vandbehov	16 %
Farve	Gråhvid
Anvendelsestid 20°C	ca. 2 timer
Begynder at hærde	ca. 4 timer
Fugetykkelse	5-30 mm
Materialeforbrug* fugemasse	ca 16 kg/10 liters fog
Densitet hærdet mørtel	1650 kg/m <sup>3</sup>
Trykstyrke 28 døgn	> 20 MPa

### Certificeringer



Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger. Combimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruktion, bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med effekter med andre produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte information fejlforklæres eller fraviges af brugeren.

