


Combimix produktdatablad

Härdspritputs

Produktgrupp: Torra ytputser
Datum: 2014-09-30
Sid: 1(1)

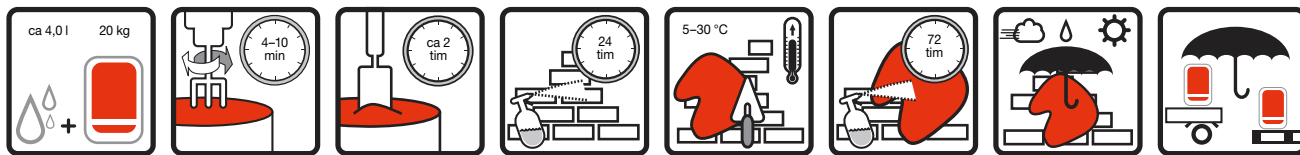

Produktbeskrivning

Härdspritputs är en variant av infärgade putsbruk som finns i olika kulörer. Ger en putsad yta med rustik spritputsstruktur.

Användningsområde

Produkten används som ytputs med grov rustik spritputsad struktur. Kan användas både inom- och utomhus till nybyggnad och restaurering, på putsade starka underlag med cement och kalkcement som bindemedel.

Förbehandling

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 5 °C före användning. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material innan applicering kan starta. Hårt sugande underlag fuktas dagen innan och eventuellt innan applicering med vattenslang med finspridarmnstycke. Innan applicering ska underlaget ha härdat och ha jämn sugning.

Vid pumpning med putsspruta bör ett funktionstest utföras före putsstart, med avseende på slanglängd och yttre förhållanden. Vid pumpning ska slang smörjas med murkalk som blandas upp till en vällingliknande konsistens.

På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörproverna av flera skäl t.ex. underlagets egenskaper, arbetsmetod, struktur etc. Gör ett struktur- och kulörprov på aktuellt fasadunderlag och låt kunden (beställaren) godkänna strukturen/kulören innan arbetet påbörjas.

Blandning

Putsbruket blandas maskinellt ca 4 minuter i snabbgående blandare eller ca 10 min i tvångsblandare med ca 4,0 liter vatten (20 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Genomströmningsblandare ska inte användas till produkten.

Applicering

Produkten appliceras för hand med putsslev eller med putsspruta som har en slangdimension på minimum Ø 32 mm. Vid användning av putsspruta appliceras putsen till sådan tjocklek att åtgången uppgår till 16 kg/m². När putsningen slutförs ska putsen kontrolleras så att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer. Arbeta inte med för blött bruk. Bruk som börjat härdas får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda alltid arbetsytan under minst 14 dygn mot temperatur under 5 °C, sol, regn och stark bläst. Eftervattna alltid vid torr och varm väderlek, samt vid stark bläst under minst 3 dygn. Använd vattenslang med finspridarmnstycke.

Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Ingående cement i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

Bindemedel	Kalk/cement
Kornstorlek	≤ 5 mm (marmorkross)
Vattenbehov	ca 20 %
Lufthalt	ca 10 %
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Börjar härdas	ca 4 tim
Materialåtgång	16 kg/m ²
Densitet härdat bruk	ca 1600 kg/m ³

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

