


Combimix produktark

Ildfast mørtel

Produktgruppe: Spesialprodukter

Dato: 2015-01-28

Side: 1(1)

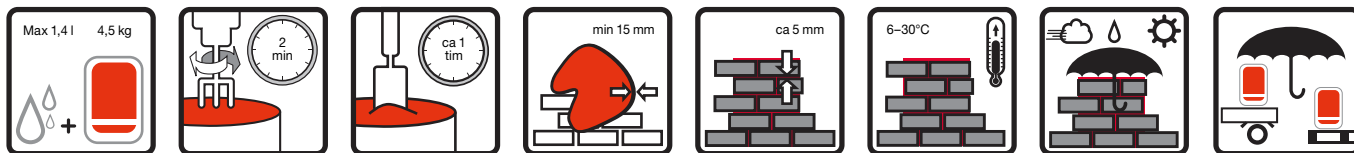

Produktbeskrivelse

Tørrmørtel til muring av ildfaste stein- og skorsteinskanaler m.m.

Bruksområde

Ildfast mørtel er et sementbasert produkt som brukes til muring av ildfaste stein- og skorsteinskanaler, montering av skorsteinskledninger og sotluker samt for montering av keramiske fliser og stein på brannvegger.

Forarbeid

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning før påføring kan starte. Sugende overflater vannes, men det må ikke være vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Blanding

Hell vann i blandekaret og deretter Ildfast mørtel. Små mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drillvisp eller i mørtelblander. Max. 1,4 liter vann till 4,5 kg mørtel. Mørtel blandes ca 2 min til en klumpfri masse. 1 kilo mørtel gir ca. 0,8 liter ferdig masse.

Påføring

Mørtel legges ut eller påføres med murskje, stål- eller tresparkel. Normal fugetykkelse ved ildfast muring er ca. 5 mm. Tynne fuger anbefales i selve ildstedet. Minste tykkelse pr. påføring til pussarbeider er 15 mm. Blandet masse må brukes innen 1 timer, avhengig av temperaturen. Det skal ikke tilsettes mer vann i mørtelen når den begynner å stivne. Ikke påfør mørtelen ved temperaturer under 6 °C.

Etterbehandling og tørking

Ildfast mørtel skal stå og herde minst en uke, før en begynner og fyre forsiktig. Redskapene rengjøres med vann.

Lagring og emballasje

Oppbevares i tørt miljø. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 24 måneder fra produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 4,5 kg.

Restprodukter og sikkerhetsforskrifter

Tom emballasje leveres etter rengjøring til hardplastgjenvinning. Restprodukt som er til overs, kan etter blanding med tørrmørtel og vann og herding deponeres som bygningsavfall. Må ikke tømmes i avløpsnett. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker og vernebriller.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av de relaterte produkt dokumenter finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Tekniske data

Bindemiddel	Sement
Vannbehov	1,4 liter / 4,5 kg
Brukstid 20 °C	ca 1 tim
Begynner å stivne	1 tim
Fugetykkelse (muring)	ca 5 mm
Tykkelse per påføring (puss)	minst 15 mm

Dette produktarket inneholder generelle anvisninger. Bruk av produktet foregår under en mengde skiftende forhold og forutsetninger. Combimix har ikke ansvar for lagring, bruk i konstruksjon, bearbeiding eller utførelse, samvirkende effekter ved bruk med andre produkter, bruk betinget av lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix har heller ikke ansvar dersom den ovenstående informasjonen feiltolkes eller ikke følges av brukeren.

