


Combimix produktdatablad

Silikatfärg

Produktgrupp: Fasadfärger

Datum: 2019-04-04

Sid: 1(1)

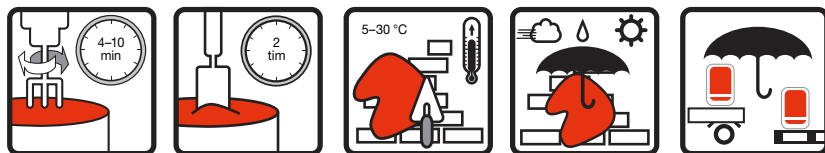

Produktbeskrivning

Silikatfärg är en fasadfärg på dispersionsbaserad silikat.

Användningsområde

Produkten används utvändigt på mineraliska och silikatbaserade underlag samt för renovering av organiska, ej elastiska underlag.

Förbehandling

Temperatur i underlag och lokal ska vara 8–30 °C. Underlaget måste vara fast, torrt, rent och bärkraftigt samt vara fritt från sinterskikt, saltutslag och släppmedel. Fuktigt resp. ofullständigt härdat underlag kan leda till skador som t.ex. blåsbildning, sprickor i efterföljande beläggning. Kontrollera befintliga belägningars bärkraft. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga.

Blandning

Använd så lite vatten som möjligt för att ställa in optimal arbetskonsistens. Rör om noga före applicering. För maskinell applicering måste vattentillsatsen på resp. maskin/pump ställas in. Intensiva färgtoner kräver i regel mindre vatten för att optimera materialkonsistensen. Om materialet blir för tunt, försämrar bearbetningen och egenskaperna (t.ex. täckförmåga, färgton). Mellanbehandling förtunnad upp till max 10 % med vatten. Slutbeläggning förtunnad upp till max 10 % med vatten.

Applicering

Applicera med pensel, roller eller Airless-spruta.

Efterbehandling och uttorkning

Vid högre luftfuktighet och/eller lägre temperatur förlängs torkningstiden i motsvarande grad. Vid ogynnsam väderlek bör lämpliga skyddsåtgärder alltid vidtas (t.ex. regnskydd) för pågående eller nygjorda fasadytor. Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetsbar efter ca 8 timmar.

Lagringstid och förpackning

Lagras väl tillsluten och frostfritt. Skyddas mot stark värme och direkt solljus. Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen.

Batchnumret betyder: Siffror 1 = årets slutsiffra, siffror 2 + 3 = vecka.

Exempel: 5450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2015

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma hinkar lämnas till plaståtervinning. Överblivet material som lagras på rätt sätt kan användas igen. Gammalt material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data

Densitet	1,5–1,6 g/cm ³
Vattengenomsläpplighetskvot w	< 0,1 kg/(m ² *H ^{0,5})
Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek	< 0,01 m
Vattenångdiffusionsmotståndskoefficient μ	50
Glans	matt
Materialåtgång (per strykning)	ca 0,4–0,5 l/m ²

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

