


Combimix produktblad

Stolpebeton

Produktgruppe: Betonstøbning
Datum: 2019-06-07
Sid: 1(1)

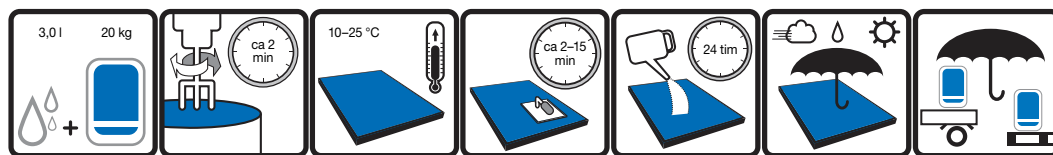

Produktbeskrivelse

Stolpebeton er en blandingsfri beton, der anvendes til lettere udstøbninger såsom stolper til hegn, postkasser, tørrestativer og lignende.

Anvendelsesområde

Produktet anvendes til lettere udstøbning såsom stolper til hegn, postkasser, tørrestativer og lignende. Bemærk at dette ikke er en konstruktionsbeton. OBS! Støberør må ikke anvendes.

Forbehandling

Det bedste resultat opnår, hvis temperaturen i arbejdsområdet er mellem 10–25 °C. Opbevar tør-mørtel og øvrigt materiale, så det holder en temperatur over 10 °C før anvendelse. Ved lavere temperatur end 5 °C standser styrkeforøgelsen. Ved anvendelse under 5 °C skal der tages foranstaltninger i forbindelse med vinterforhold. Grav et hul, som er mindst 30 cm dybt og har en diameter der er mindst 20 cm større end det objekt, som skal nedstøbes.

Blanding

Produkten ska inte blandas.

Udlægning

Sæt det objekt, som skal nedstøbes, ned i hullet. Hæld det tørmørtlen rundt om og fikser objektet ved at stampe forsigtigt omkring det. Hæld den beregnede vandmængde mørtlen at hærde efter 2–15 min.

Efterbehandling og udtørring

Efter vandstøbningen rigeligt det første døgn.

Opbevaring og emballage

Opbevares på et tørt sted. Opbevaringstiden er 12 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet original emballage. Fremstillingsdatoen er angivet på emballagen. Produktet leveres i sække med 20 kg.

Restprodukter og beskyttelsesanvisning

Tomme sække kan indleveres til forbrænding. Overskydende, tørt pulver, som opbevares korrekt, kan anvendes igen. Hærdet materiale deponeres som byggeaffald. Produktet må ikke hældes i afløb. Cement, som indgår i produktet, er kromat reduceret.

Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service

Gældende version af produktblad præsenteres på www.combimix.dk. Tidligere udaterede og daterede versioner er ikke gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgsorganisation.

Tekniske data

Bindemiddel	Specialcement
Kornstørrelse	≤ 12 mm
Trykstyrke	C10
Vandbehov	3,0 liter/20 kg
Vandbindemiddelstal	–
Luftindhold	–
Anvendelsestid 20 °C	ca 2 min
Begynder at hærde	ca 2–15 min
Lagtykkelse	–
Frostbestandighed	–
Materialeforbrug	20 kg giver ca. 10 liter
Farve	Grå

Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger. Combimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruktion, bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med effekter med andre produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte information fejfortolkes eller fraviges af brugeren.

